

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ทางแยกสะพานเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากสายเดิม) / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 381,500 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ประเภทงานถนน..
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 381,500 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรุณพล สมัตตะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริัญญา เจริญศักดิ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

สรุปประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ทางแยกสะพานเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากสายเดิม)

ปร.5

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการเมื่อวันที่ ธันวาคม 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	280,025.00	1.3624	381,506.06	Factor F
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			381,506.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			381,500.00	
	ตัวอักษร =	งามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ



ประมาณการ/ ตรวจสอบ

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ




เห็นชอบ

(นายประสิทธิ์ ม่วงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายละเอียดการประมาณราคา

ปร.4

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ทางแยกสะพานเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากสายเดิม)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณการเมื่อวันที่ ธันวาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,150	ตร.ม.	11.89	6.22	18.11	20,826.50	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,150	ตร.ม.	200.92	9.97	210.89	242,523.50	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	58	ตร.ม.	290.00	-	290.00	16,675.00	10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(ระยะ 3 ม. เส้น 1 ม.)
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						280,025.00	

ประมาณราคา.....


(นายอรุณพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

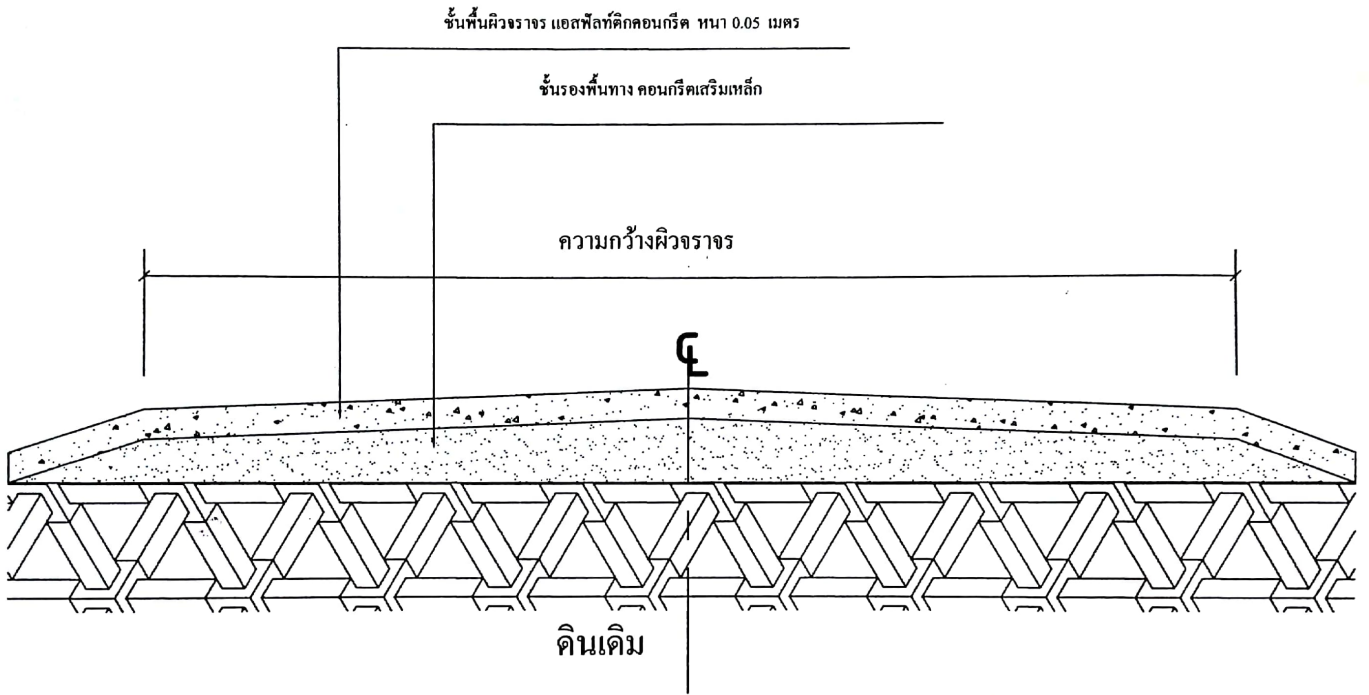

แสดงแบบรูปตัดถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในทอง	
แสดงแบบ ถนนพื้นดิน (ดินลูกรัง)	
สถานที่ก่อสร้าง ณ พื้นที่การ อบต. ในทอง อ.ท.พ.ร.ม.บ.ร.๕.๖.๖๖๖๖	
ผู้เขียนแบบ นายวิเศษ เกตุทองชัย ช่างโสร	
ผู้ตรวจ นายชวรงค์ กบิตตะ ช่างหน้าส่วนโสร	
เห็นชอบ นายประสพ ม่วงศิริ ปลัด อบต. ในทอง	
อนุมัติ นายทองคำ อินทพันธ์ นายกอบต. ในทอง	

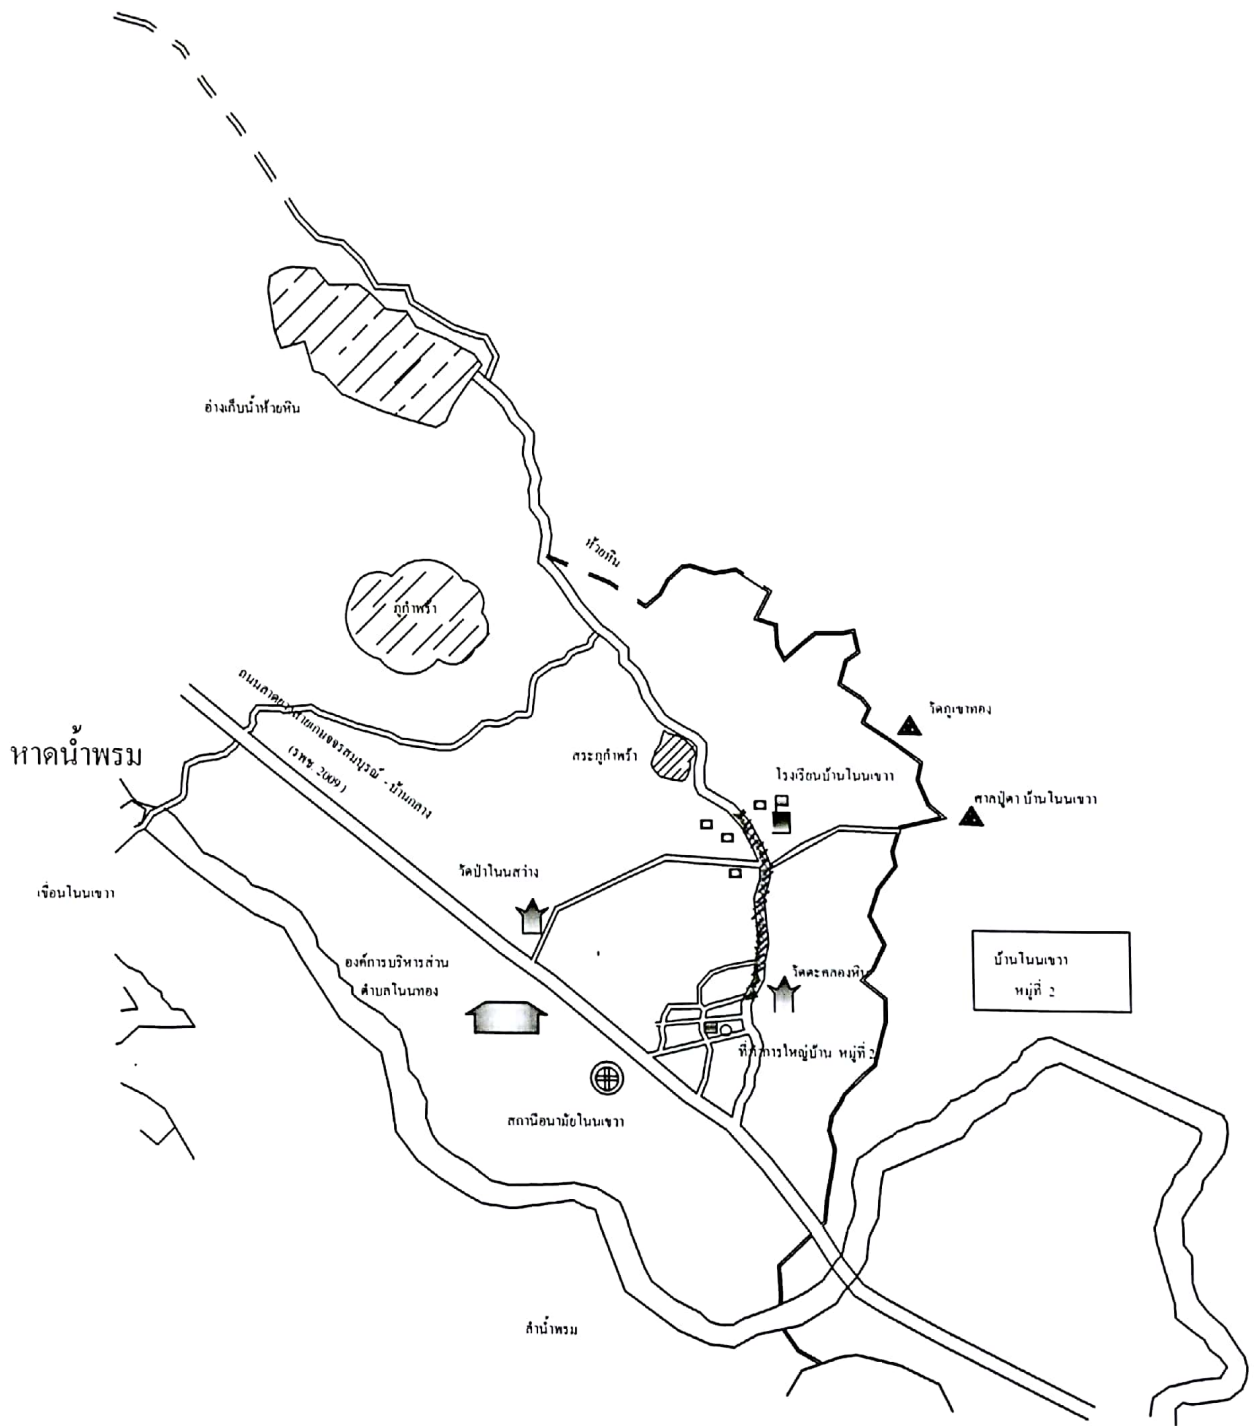

แผนที่บ้านโนนเขา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ.

