


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการเสริมผิวทางหินคลุก พื้นที่ ตลาดต้องชม คนพรม อบต.ตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ /หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน .ปริมาณงาน ตามใบประมาณการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ปร. ๔.....
 - ๕.๒ปร. ๕.....
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายอรรถพล สมัตถะ | ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางปวีณา สมวงษ์ | ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.โนนทอง | กรรมการ |
| ๓. นายพลายงาม ประกอบชัย | เจ้าพนักงานธุรการฯ อบต.โนนทอง | กรรมการ |

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 ประเภทของงาน เครื่องสีผงทางหินคดลูก พื้นที่ ตลาดต้องชม คนพรม
 ปริมาณงาน พื้นที่เสริมสีผงทาง หินคดลูกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ตลาดต้องชม คนพรม ตำบลโนนทอง อ.เกษตรลพบุรี ๙.ชัยภูมิ
 วันที่ประมาณการ พฤศจิกายน 2566


| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 55,000.00 | 1.0700 | 58,850.00 | เงินล่วงหน้า 0% |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | | | คอกเบี้ยเงินกู้ 5 % |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | ประกันผลงาน 0% |
| 4 | ประเภทของงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 5 | อื่นๆ | | | | |
| 6 | ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธุ์ | | | | |
| รวมราคาค่าดำเนินการ | | | | 58,850.00 | |
| คิดเป็นราคา | | | | 58,850.00 | |
| | | ตัวอักษร= | | | |
| | | ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | | |

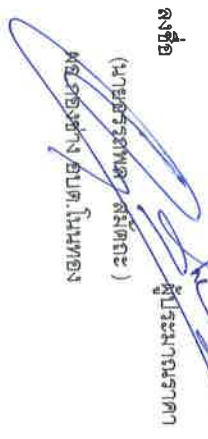ลงชื่อ 
 (นายธีรธร อภิตตา)
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ 
 (นายสมสันต์ นาคะวิเศษ)
 รองปลัดฯ รักษาการช่างเทคนิค ปลัด อบต.โนนทอง

ลงชื่อ 
 (นายสมาน สุธรรมภาวิวัฒน์)
 นายก อบต.โนนทอง

อนุมัติ

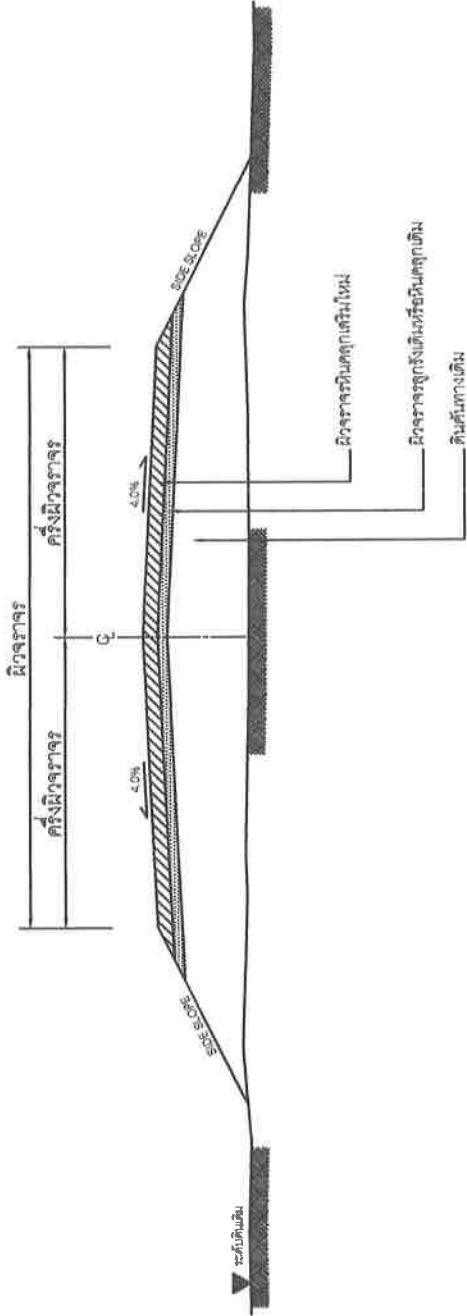

รูปตัดโครสร้างทางผิวหินคลุก

NOT TO SCALE

ขั้นตอนเสริมผิวหินคลุก

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปิดแคตสวิตช์ให้เรียบร้อยแล้วจึงทำการบดทับ
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมหินคลุกจนบดอัดแน่นให้ได้ความกว้างตามแบบที่กำหนด

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดชนิดและตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับจ้าง
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะมีการพบได้ทั้งตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มปริมาณของหินคลุกในส่วนที่รายการ ราคาค่าขายและปริมาณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยยกดำเนินการบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการ และดูแลความปลอดภัยของผู้สัญจรเป็นหลัก พร้อมทั้งความปลอดภัยของผู้สัญจรที่เกี่ยวข้องกับทางสายหลักที่ใช้ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบผู้ควบคุมงาน

ข้อกำหนดในการเสริมผิวหินคลุก

| ลำดับที่ | รายการ | ข้อกำหนด |
|----------|---------------|---|
| 1 | ผิวทางหินคลุก | ข้างถึง * มาตรฐานเสริมผิวหินคลุกชนิดที่ผิวจราจร |
| | | |
| | | |

3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรซึ่งมีภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบผู้ควบคุมงานในส่วนนี้ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะจริงนี้ใช้ปริมาณตามแบบที่กำหนดไว้ในแบบ
4. ความหนาของผิวจราจรหินคลุก จะกำหนดในรูปแบบแต่ละสายทาง
5. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำ ลิตติงเครื่องนามาจราจร, หลักกิโลเมตรหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดในรูปแบบแต่ละสายทางซึ่งผู้รับจ้างให้ดูในสภาพที่เรียบร้อย

| | |
|---------------------------------------|----|
| กรมทางหลวงชนบท สำนักงานสำรวจและออกแบบ | |
| แบบฉบับ | |
| งานเสริมผิวจราจรหินคลุก | |
| | |
| | |
| | |
| | DP |