

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 สามแยกศาลาทางเข้าหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ ถึง ถนนกลางบ้านไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง (ต่อจากสายทางเดิม) / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น 381,500 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ประเภทงานถนน..
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 381,500 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตถะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดาราท	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
3. นายเมธา เอมปรากฏ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ

สรุปประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองเมืองใหม่ สามแยกศาลาทางเข้าหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ ถึง ถนนกลางบ้านไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง (ต่อจากสายทางเดิม)

ปร.5

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการเมื่อวันที่ ธันวาคม 2560

ที่	รายการ	รวมต่างงานต้นทุน	Factor F	รวมต่างงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	280,025.00	1.3624	381,506.06	Factor F
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			381,506.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			381,500.00	
	ตัวอักษร = สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ

ประมาณการ/ ตรวจสอบ

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายประสาท ม่วงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายสมาน สุธรรมากิจวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองเมืองใหม่ สามแยกศาลาทางเข้าหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ ถึง ถนนกลางบ้านไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง (ต่อจากสายทางเดิม)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หยา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณการเมื่อวันที่ ธันวาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,150	ตร.ม.	11.89	6.22	18.11	20,826.50	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,150	ตร.ม.	200.92	9.97	210.89	242,523.50	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	58	ตร.ม.	290.00	-	290.00	16,675.00	10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(ระยะ 3 ม. เส้น 1 ม.)
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						280,025.00	

ประมาณราคา.....

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

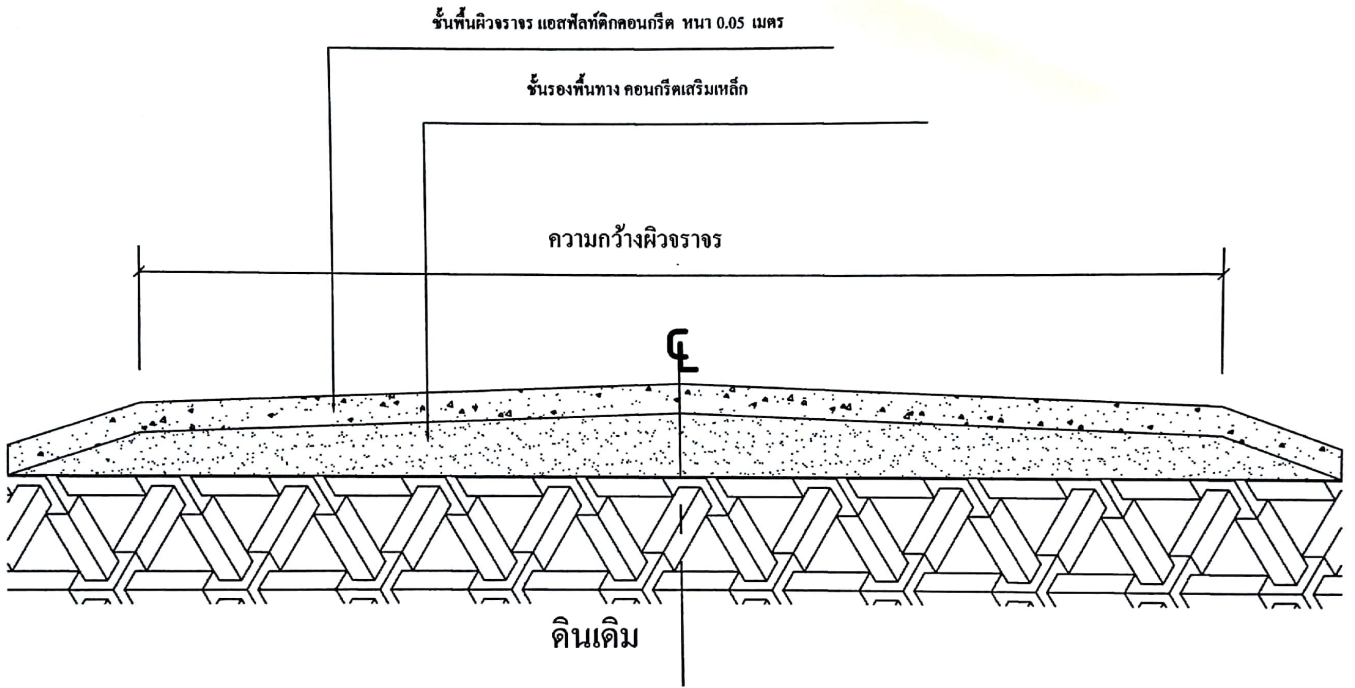

แสดงแบบรูปตัดถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

แสดงแบบ ถนนพื้นดิน (ดินลูกรัง)


สถานที่ก่อสร้าง ๗ ที่ทำการ อบต. โนนทอง
อำเภอรัตนวาปี จ.ร้อยเอ็ด

ผู้เขียนแบบ นายวิมลเดช เกื้ออุทวงษ์ ช่างโยธา


ผู้ตรวจ นายธรรมเอก สมบัติะ วิทยากรวินโยธา

ที่ปรึกษา นายประจักษ์ ม่วงศิลป์ ปรัก อบต. โนนทอง


อนุมัติ นายทองคำ อินทสังข์ นายก อบต. โนนทอง

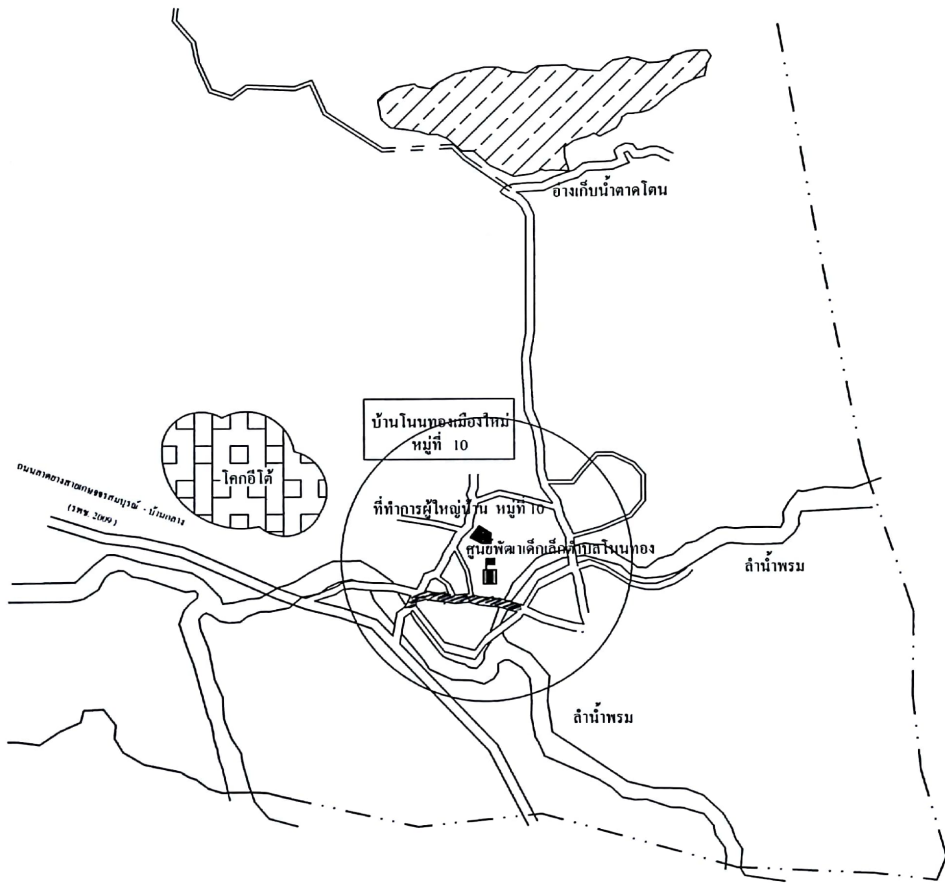

แผนที่บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ.

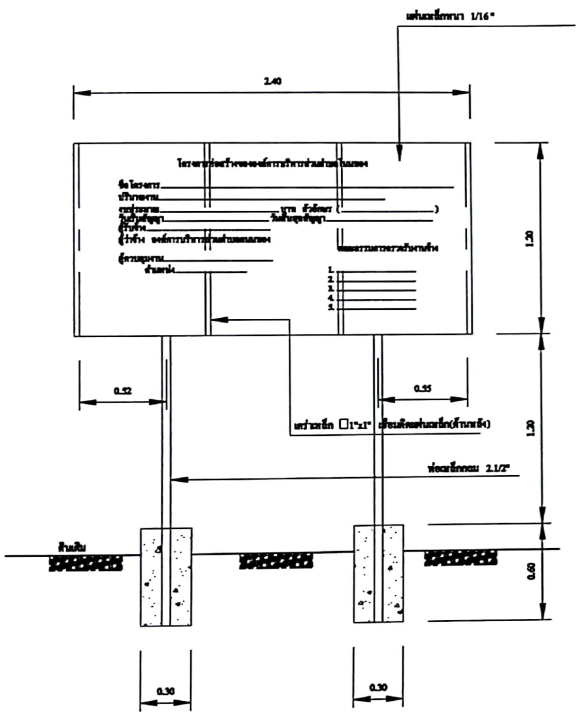

แบบแปลนประกอบถังกรองน้ำประปา
มาตราส่วน 1 : 30

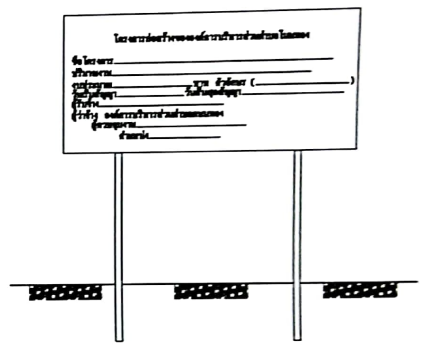

แบบแปลนหน้าถังกรองน้ำประปา
มาตราส่วน 1 : 30

- รายการประกอบแบบ
1. ฐาน ถังกรองน้ำประปา 2 ด้าน 1/16° ส่วนหน้าถังกรองน้ำประปา 2 ชั้น
 2. ส่วนหน้าถังกรองน้ำประปา
 3. ฐานถังกรองน้ำประปา 2 ชั้น ส่วนหน้าถังกรองน้ำประปา
 4. ส่วนหน้าถังกรองน้ำประปา 1.30 เมตร กว้าง 2.40 เมตร
 5. ชุดถังกรองน้ำประปา 2 ชั้น ส่วนหน้าถังกรองน้ำประปา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...

ชื่อโครงการ
ชื่อสถานที่
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อผู้ควบคุม
ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ดำเนินการ