

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนแอลพีแอลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านกลาง หมู่ที่ 6 สายทางแยกสะพานบ้านแก่งตาตไผ่ ไปทางบ้านนายบุญเถื่อน หงส์วิสัย / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น 380,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ประเภทงานถนน..ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 288.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 380,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายอรรถพล สมัตถะ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวศิริญา เจริญศักดิ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| 3. นางสาวดารารัตน์ พรศิริดาราทรา | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |

สรุปประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 6 สายแยกสะพานบ้านแก้งคาดไซ ไปทาง บ้านนายบุญเดือน หงษ์วิลัย
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการเมื่อวันที่ มกราคม 2560


| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 280,483.00 | 1.3624 | 382,130.04 | Factor F |
| 2 | งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 3,000.00 | | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 382,130.04 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 380,000.00 | |
| | ตัวอักษร = | สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน | | | |

ลงชื่อ  ประมาณการ/ ตรวจสอบ
 (นายอรรถพล สมัดตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายประสาท ม่วงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายละเอียดการประมาณราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 6 สายแยกสะพานบ้านแก้งตาตไซ ไปทาง บ้านนายบุญเดือน หงษ์วิสัย ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 288 เมตร ทหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการเมื่อวันที่ มกราคม 2560

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | |
| 1 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 Prime Coat | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| | 2.2 Tack Coat | 1,152 | ตร.ม. | 11.89 | 6.22 | 18.11 | 20,862.72 | |
| | 2.3 Asphaltic Concrete | | | | | | | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) | 1,152 | ตร.ม. | 200.92 | 9.97 | 210.89 | 242,945.28 | 5 ซม. |
| | 2.4 Slurry Seal | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| | 2.5 Cape Seal | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| 2 | งานผิวไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 Prime Coat | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| | 3.2 Tack Coat | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| | 3.3 Asphaltic Concrete | | | | | | | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | 5 ซม. |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | 5 ซม. |
| | 3.4 Slurry Seal | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| | 3.5 Cape Seal | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| 3 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก | 58 | ตร.ม. | 290.00 | - | 290.00 | 16,675.00 | 10 ซม. |
| | 4.2 สี Traffic Paint | - | ตร.ม. | - | - | - | - | (ระยะ 3 ม. เส้น 1 ม.) |
| | 4.3 Rumble Strips | - | ตร.ม. | - | - | - | - | |
| | 4.4 ทางม้าลาย | - | แห่ง | - | - | - | - | |
| | รวม | | | | | | 280,483.00 | |

ประมาณราคา.....

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง


๕
ชั้นพื้นผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ชั้นรองพื้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างผิวจราจร

๕


ดินเดิม

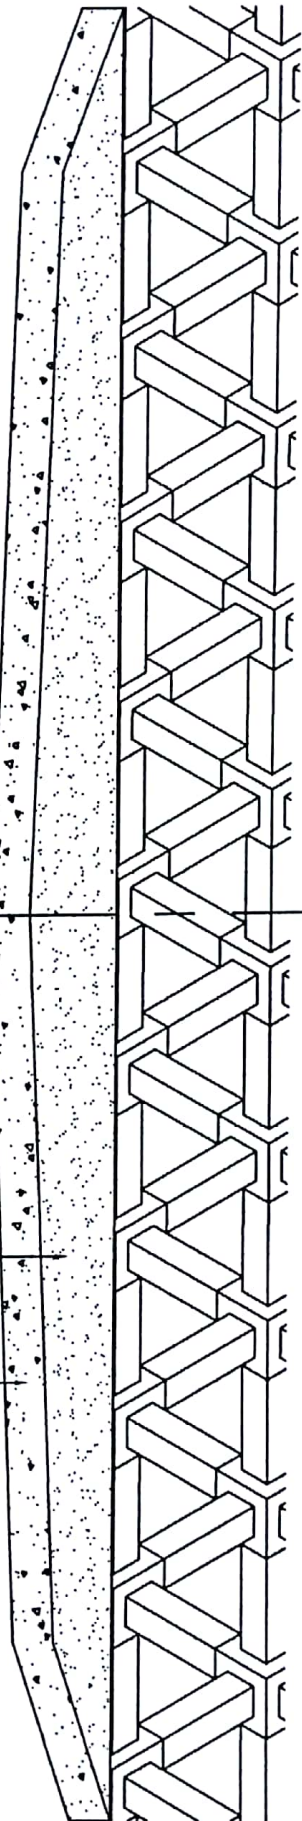

แสดงแบบรูปตัดถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต



| | |
|---|--------------------|
| หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในทอง | |
| แสดงแบบ ถนนพื้นดิน (ดินลูกรัง) | |
| สถานที่ตั้งสร้าง ณ ที่ว่าการ อบต. ในทอง | ออกแบบโดย ร.ช.อ.อ. |
| ผู้จัดทำแบบ นายวันเพชร เกตุวราห์ วิชาโยธา | |
| ผู้ตรวจ นายเชษฐพงศ์ สมนัดะ วิชาช่างโยธา | |
| ความเห็นชอบ นายประสิทธิ์ ม่วงคำ ปลัด อบต. ในทอง | |
| อนุมัติ นายอดิศักดิ์ อินทพันธ์ นายช่างเทคนิค. ในทอง | |

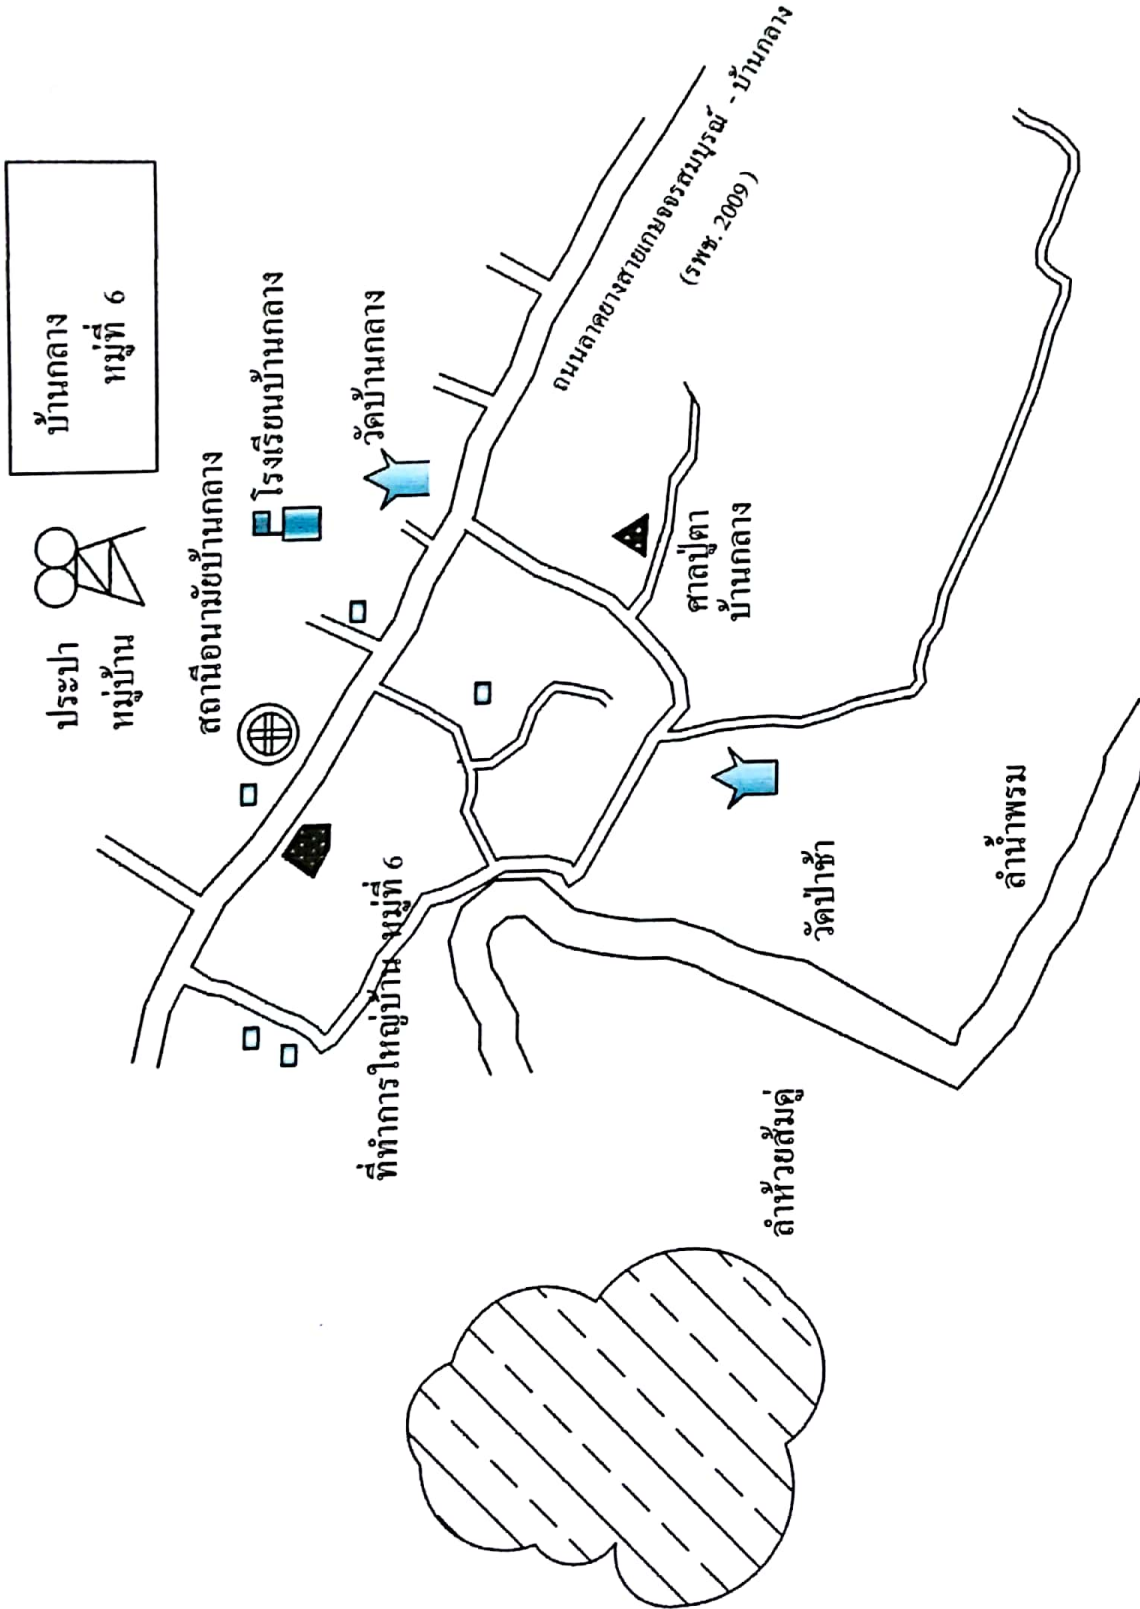

แผนที่บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ.